

最大量測值為 3T



無論是 GM07 / 08 Gaussmeters，容易運送到不同地點在工廠環境。

每個單元是由一個簡單的選單，並配備有薄半柔性探頭適用於橫向是最小的，但所有的應用程序。

該 GM07 / 08 包含了一個模擬峰值檢波器的直流和交流峰值功能。

這一點，再加上微處理器操作意味著快速的反應是可能的數字穩定（快速脈衝 / 沒有下降讀數）。

該 GM08 支持額外功能的非易失性內存來存放儲存的測量，可以通過上傳 RS232 或 USB 接口連接到電腦主機。

規格：


1. 量測範圍:0~30000G(高斯)/0~3000mT
(毫特斯拉), Auto Range(自動量測)
2. 單位切換/換算: Tesla, Gauss, Amps/m, or Oersted
3. Display:LCD 螢幕顯示,
4. Accuracy:±1%
5. 功能:DC(N/S 磁性顯示),
6. AC(50/60Hz), Zero Restet/MAX Hold/
7. Auto Power off
8. RS-232C, USB 介面連接線 , 附 PC 連線軟體 (GM08)
9. 電源:3 號電池 4 顆,
10. 體積:196H×100W×40Dmm,
11. 重量:400g

附件部分：

1. 測磁性材料用測試棒*1 組 (可選配 軸相,或徑相)
2. 攜帶盒*1 個
3. 英文操作手冊*1 份
4. 原廠校驗報告*1 份
5. 標準矯正器

特徵：

1. 圖形液晶顯示器
2. USB 和 RS232 (GM08)
3. 選單
4. 多語言
5. DC, AC, PEAK, MAX, HOLD
6. 存儲功能
7. 操作功能和單位顯示
8. 模擬輸出 (GM08)
9. 薄半柔性探頭
10. 可見測量點
11. 探頭極性指示
12. 電池供電
13. 外接電源連接 (GM08)

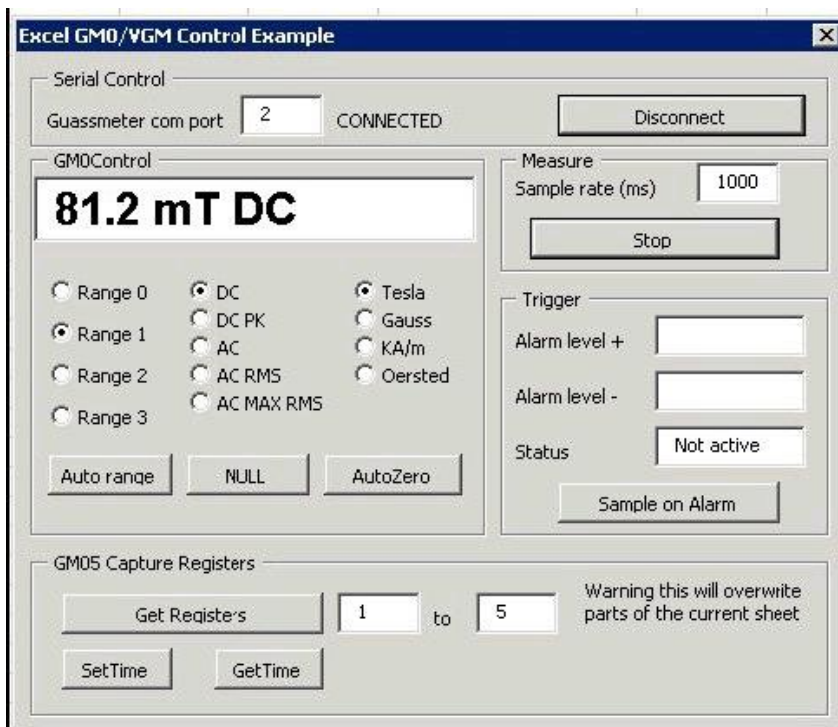

HIRST GM07 和 GM08 代表第二代微處理器控制,

Gaussmeters 使用最好的數字信號處理 (DSP) 和模擬技術的外匯儲備

複雜的測量功能在一個簡單易用，選單驅動，手持包，專為工廠和實驗室的高斯計，



歡迎來電索取更詳細資料

歲鏡儀器有限公司 www.wiyi.com.tw

台南總公司:台南市林森路三段 86 巷 2 弄 16 號 1F Tel: 06-2387379

北區分公司:桃園縣中壢市龍岡路二段 73 巷 50 號 2F Tel: 03-468-1899