

Labthink MFY-01 密封試驗儀




適用於食品、制藥、醫療器械、日化、汽車、電子元器件、文具等行業的包裝袋、瓶、管、罐、盒等的密封試驗。

亦可進行經跌落、耐壓試驗後的試件的密封性能測試。

產品特徵

- 1.微電腦控制、液晶顯示、PVC操作面板
- 2.數字預置試驗真空度及真空保持時間
- 3.進口氣動元件
- 4.自動恒壓補氣
- 5.自動結束試驗
- 6.自動反吹卸載

測試原理

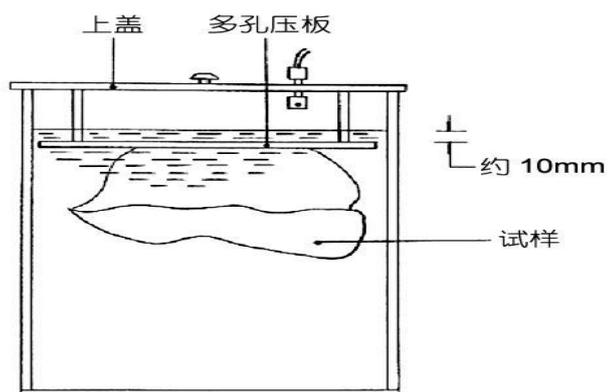

通過對真空室抽真空，使浸在水中的試樣產生內外壓差，觀測試樣內氣體外逸情況，以此判定試樣的密封性能；通過對真空室抽真空，使試樣產生內外壓差，觀測試樣膨脹及釋放真空後試樣形狀恢復情況，以此判定試樣的密封性能。

規格

真空度：0~-90kPa

精度：1級

真空室有效尺寸：

Φ270mm×210 mm (H) (標配)

Φ360mm×585 mm (H) (另購)

Φ460mm×330 mm (H) (另購)

注：其他尺寸可定制。

氣源壓力：0.7MPa (氣源用戶自備)

氣源介面：Φ6mm 聚氨酯管

外形尺寸：300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)

電 源：AC 220V 50Hz

淨 重：12kg

標準認證:

GB/T 15171、ASTM D3078

注意事項:

本機氣體介面是 Φ6mm 聚氨酯管；氣源用戶自備。