



適用於壓敏膠粘帶、醫用貼劑、不乾膠標籤、保護膜等產品進行持粘性測試試驗。

特 徵

微電腦控制、LCD 液晶顯示
 薄膜按鍵、PVC 操作面板
 自動計時、鎖定
 六工位

測試原理

把貼有膠粘試樣的試驗板垂直吊掛在試驗架上，下端懸掛規定重量的砝碼，用一定時間後試樣粘脫的位移量，或試樣完全脫離的時間來表徵膠粘試樣抵抗拉脫的能力。

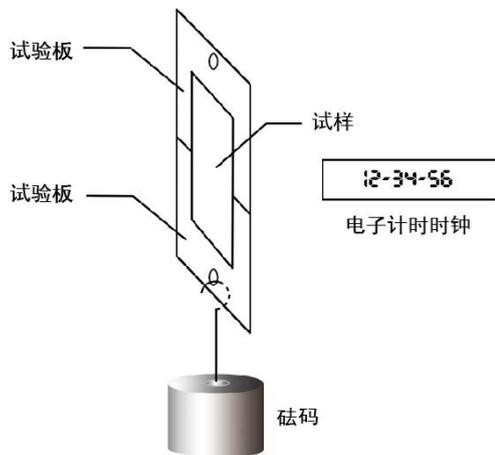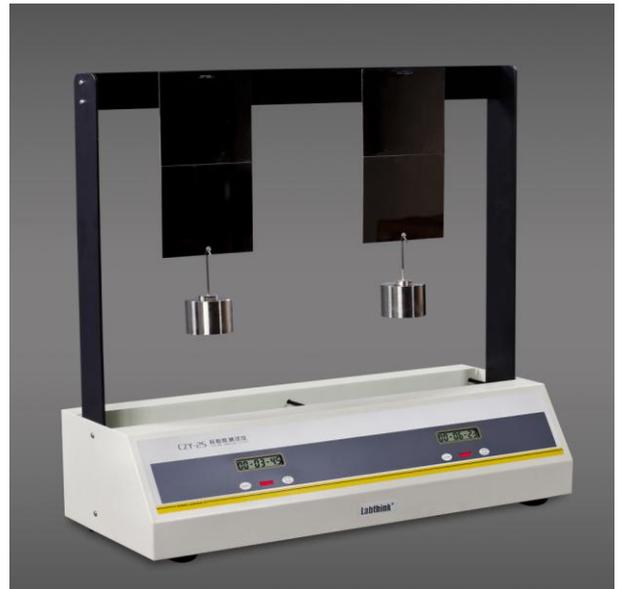

技術指標

標準壓輥：2000g±50g

砝 碼：1000g±10g（含載入板重量）

試 驗 板：125mm (L)×125mm (B)×1.5~2.0mm (D)

計時範圍：0~100h（標準配置）

0~10000h（可選）

工 位 數：2 件

外形尺寸：600mm (L)×240mm (B)×400mm (H)

電 源：AC 220V 50Hz

淨 重：20kg

標 準

GB 4851、JIS Z0237、ASTM D3654