


產品 3 石墨烯導電薄膜

產品規格

基材	PET/玻璃
片電阻	$50\ \Omega/\square$
透光率	% > 92 %
霧度	~0
耐化性	抗有機溶劑清洗
耐溫	<80 °C

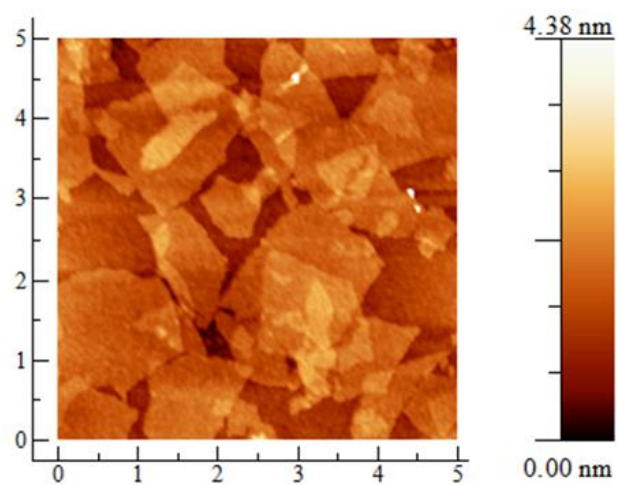

台南總公司

客服專線：886-6-238-7379 | 886-6-311-3179

傳 真：886-6-312-2607

地 址：710 台南市永康區中華路 1 之 73 號 13F(金三角辦公大樓)

北區分公司

客服專線：886-3-468-1899

地 址：320 桃園縣中壢市龍岡路 2 段 73 巷 50 號 2F